



# L22

NON-MECL  
KONTAKTNO  
LJEPILO

TensorGrip® L22 je kontaktno ljepilo koje ima svrhu trajnog lijepljenja materijala gdje je potrebna vodootpornost, te otpornost na visoke temperature. Prikladno je za lijepljenje materijala poput HPL-a, tvrde plastike, GRP ploča, sružve, tkanine i sličnih materijala na materijale poput MDF-a, šperploče, iverice i mnogih drugih ploča na bazi drva. L22 se također koristi za lijepljenje metalnih ploča, stakla, zrcala i sličnih materijala na materijale na bazi drva, uz napomenu da je vrlo važna priprema površine prije lijepljenja.

## PREDNOSTI

- CA sukladan.
- Vrlo dobra temperaturna otpornost.
- Visok postotak suhe tvari.
- Kontaktno ljepilo bez dodatka dichloromethane-a.

## PRIKLADNO ZA:



Standardne varijacije laminata



Aluminij



Sintetička koža

## KARAKTERISTIKE:




"Paukova mreža"



California certifikat

## TEHNIČKI PODACI

POKRIVENOST LJEPILA ZA KVADRATNI METAR (M<sup>2</sup>)<sup>\*</sup>:

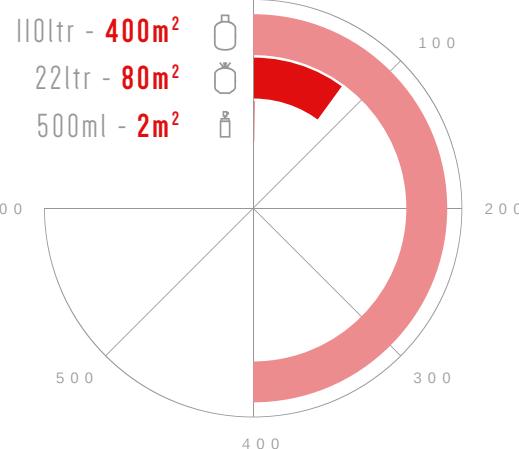

NAČIN NANOŠENJA:



Dvostrano

OTVORENO VRIJEME\*\*:



Do 30 minuta

VRIJEME KONDICIONIRANJA\*\*\*:



2-3 minute

\*\*\*prikazano vrijeme temeljeno je na temperaturi okoline.

BOJA:

Prozirna

Crvena (bez 500ml)

\* potražite detaljniji vodič s postupkom lijepljenja Priručnika za raspršivanje

\*\* ovisno o okolini i temperaturi okoline